

Monofazni aparat za zavarivanje – 140A
Prenosiv i idealan za održavanje
Lak za upotrebu i intuitivan sa „pametnom“ solucijom



Savršeno odgovara za rad sa čelikom, prohromom i aluminijumom



Prenosiv, težak samo 23,3 kg



Niska potrošnja struje, pogodan za upotrebu i na kućnoj instalaciji 13 ampera



Podržava i 1 kg (100mm) i 5 kg (200mm) kolutove žice



PROCESS

GAS MIG/MAG za zavarivanje u zatvorenom prostoru Ø žice 0,6-0,8 mm
NO GAS BEZ GASA za zavarivanje napolju Ø žice 0,9 mm




Konstantno uključen ventilator štiti od pregrevanja



Supplied with an earth cable and a 2.2m fix torch.



Brzo i lako podešavanje

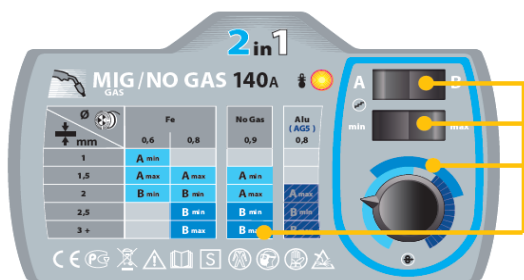

Sa Smartmig-om, nema komplikovanog podešavanja

Zahvaljujući „pametnoj“ kontrolnoj tabli, lako je podesiti voltažu (4 pozicije) i brzinu vučenja žice.

Idealna podešavanja se ukazuju, samo odaberite: vrstu i prečnik žice debljinu metala

50/60Hz	I _A max	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équip d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (10°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (50%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA